



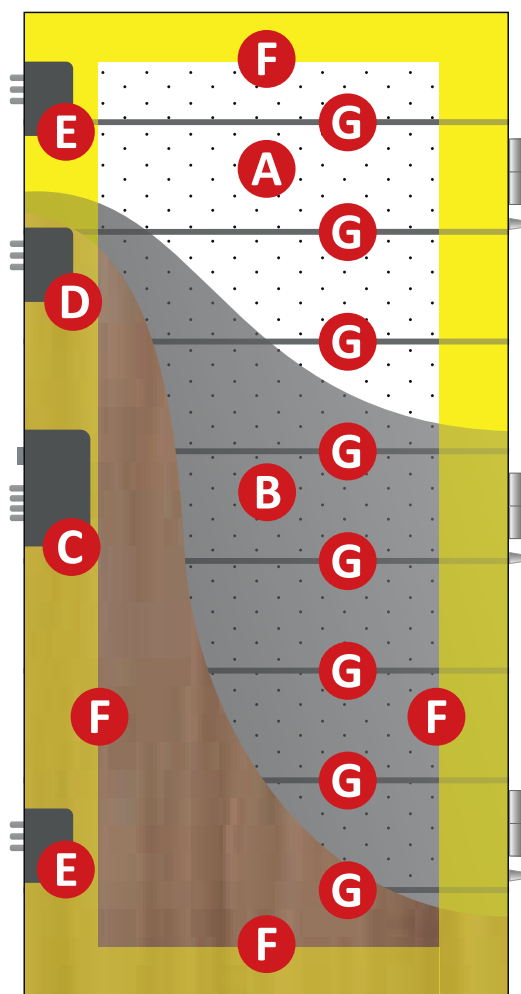


- A** Výplň: Panel DELTA WKW
- B** Pozinkovaný ocelový plech 0,7 mm pokrytý vysoce odolnou pvc folií
- C** Centrální zámek 6. třídy
- D** Zadlabávací zámek 4. třídy
- E** Pomocné zámky centrálního zamykacího systému
- F** Rám z vrstveně klíženého dřeva
- G** Lamely z kalené oceli

Protihlukový útlum

Rw (C, Ctr) = 44 (-2, -4) dB

- bezpečnostní třída RC 3 dle normy PN-EN 1627:2012
- protipožární odolnost EI 30 podle ČSN EN 13501-2
- ve standardu dřevohliníkový práh

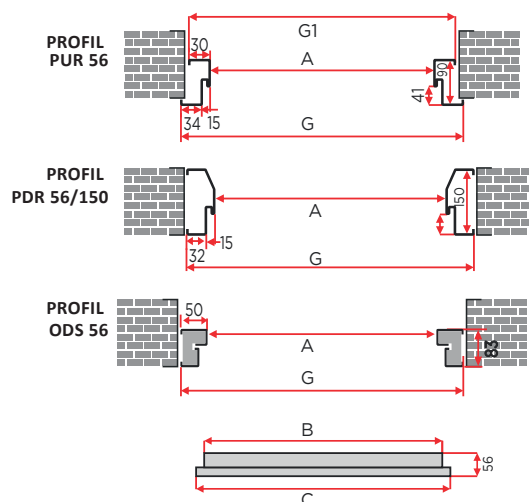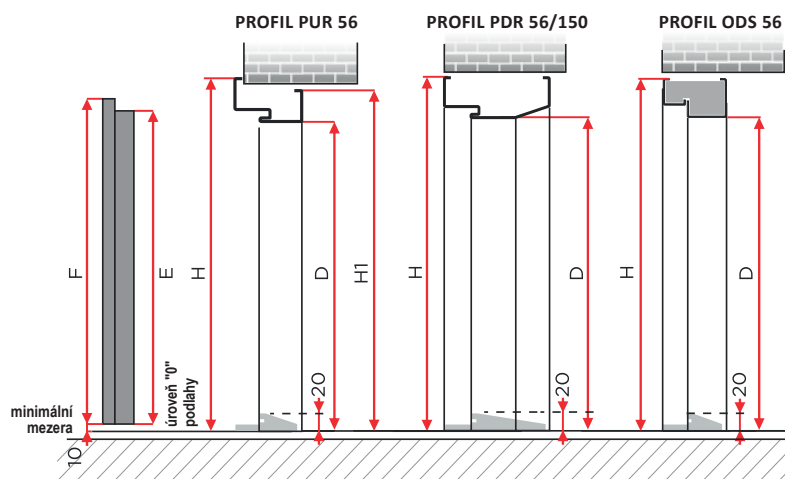

ŠÍŘKA DVEŘÍ	A	B	C	D	E	F	PUR		PDR		Termo ODS56	
							G1, G	H1, H	G	H	G	H
80N	778	798	828	1997	2000	2015	838, 878	2035, 2050	878	2050	-	-
90E	900	920	950	2020	2023	2038	960, 1000	2055, 2070	1000	2070	1030/1050*	2076

* 1050 pro dveře otvírané ven